

СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ ГЕЛЕВЫЙ AGM АККУМУЛЯТОР ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА

JDG-12-40

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные **гелевые** аккумуляторы изготовлены по технологии **AGM**. Внутри аккумулятора находится стекловолоконный сепаратор, поры которого частично заполненный электролитом. Свободный объем пор используется для рекомбинации выделяющихся на электродах кислорода и водорода, что позволяет сократить до минимальных значений выделение газа из аккумулятора.

Благодаря электролиту в форме **геля**, достигается максимальная плотность размещения пластин в корпусе аккумулятора, а также предотвращается процесс сульфатации. Такой аккумулятор способен выдерживать глубокие разряды без последующей потери производительности.



Основные преимущества:

- Не выделяет токсичные газы
- Благодаря абсорбирующим волокнам, а также гелевому электролиту исключена возможность утечек
- Не требует долива воды и другого обслуживания
- Отличные рабочие характеристики при высоких и низких температурах
- Длительный срок службы (12 лет)
- Устойчивость к глубоким разрядам
- Подходит для эксплуатации в циклическом и буферном режимах

Рекомендованные области применения:


- ИБП
- Автономные энергосистемы
- Телекоммуникационные системы
- Резервное электроснабжение
- Альтернативная энергетика
- Медицинское оборудование
- Гибридные и электрические средства передвижения

Технические характеристики

Номинальное напряжение		12 В
Номинальная ёмкость		40 Ач
Срок службы		12 лет
Тип клемм		Болт М6
Вес		13,2 кг
Срок службы в циклическом режиме	100% DOD	250 - 350 циклов
	50% DOD	800 - 950 циклов
	30% DOD	1450 - 1600 циклов
Номинальная емкость (25°C)	10 часовой разряд (4,0 А, 10,8 В)	40,0 Ач
	3 часовой разряд (10,7 А, 10,8 В)	32,1 Ач
	1 часовой разряд (26,2 А, 10,5 В)	26,2 Ач
Внутреннее сопротивление (25°C)		При полном заряде: 12,5 мОм
Максимальный разрядный ток		480 А (5сек)
Рабочая температура	Разряд	-40 ~ +60°C
	Заряд	-20 ~ +50°C
	Хранение	-20 ~ +50°C
Саморазряд		3% в месяц при 25°C
Материал корпуса		ABS
Производитель		Jiangxi Jingjiu Power Science & Technology Co., Ltd.; www.kijo.com.cn

Заряд АКБ

Характеристика заряда

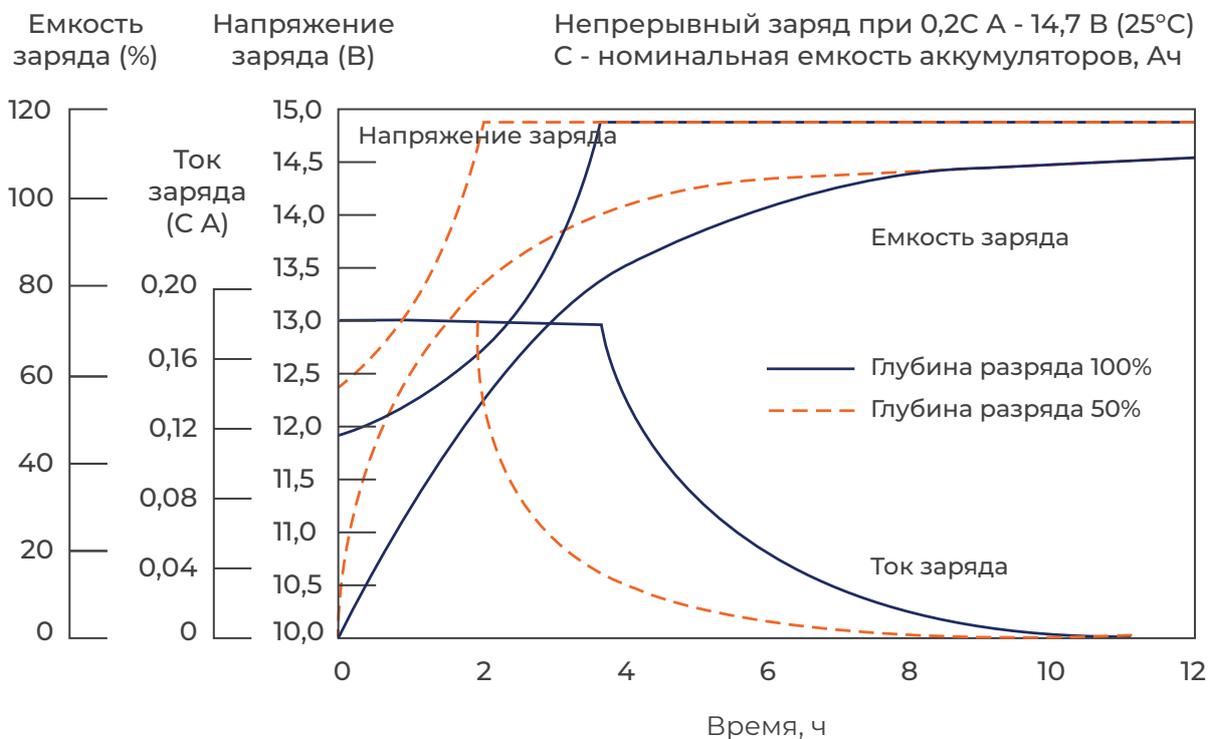

Заряд (25°C)	Буферный режим	Выравниван. заряда	Циклический режим
Напряжение	Допустимое: 13,5 – 13,8 В Рекомендуемое: 13,8 В	Допустимое: 13,8 – 14,1 В Рекомендуемое: 14,1 В	Допустимое: 14,4 – 15,0 В Рекомендуемое: 14,7 В
Сила тока	4 А Макс. 10 А		

Методы заряда АКБ для циклического режима эксплуатации:


1. Заряд постоянным током 0,2С до достижения напряжения 14,7 В, затем заряд постоянным напряжением 14,7 В до снижения зарядного тока до 0,01С
2. Заряд постоянным напряжением 14,7 В и током не более 0,2С в течение 12-16 часов до снижения зарядного тока до 0,01С

Примечания

- Если температура окружающей среды ниже 15°C или выше 35°C, то рекомендуемый коэффициент компенсации составляет -3мВ/°С/ячейка для буферного режима или -4мВ/°С/ячейка для циклического режима
- Рекомендуемая температура аккумулятора при заряде должна быть в диапазоне от -20°C до 50°C

Разряд АКБ

Влияние глубины разряда на жиз. цикл

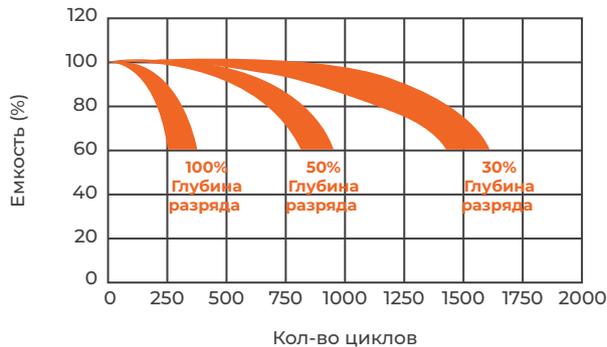

Влияние температуры на емкость

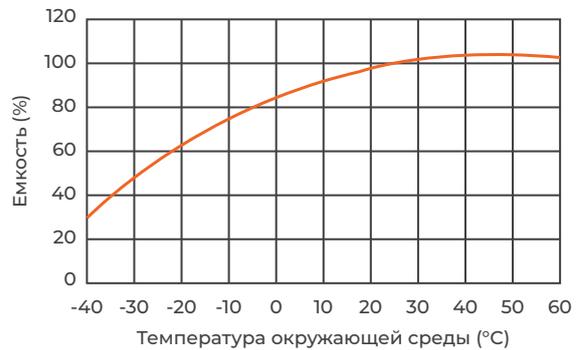


График саморазряда


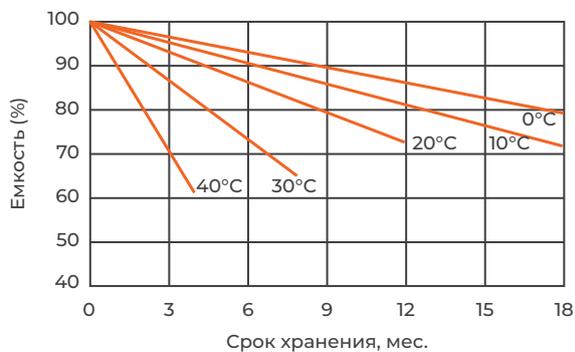



График напряжения и остаточной емкости

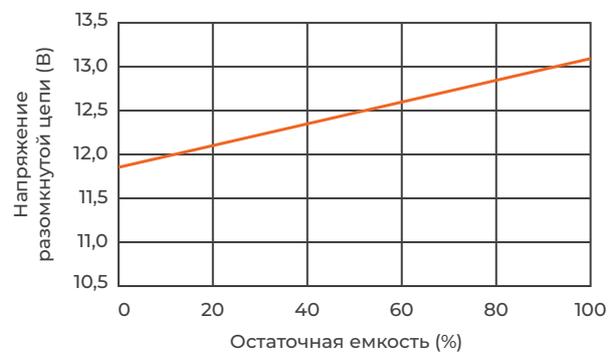

Ток разряда

Ток разряда	Конеч. напряжение разр. (25°C)
8 А и ниже	1,75 В/ячейка
От 8 А до 20 А	1,70 В/ячейка
От 20 А до 40 А	1,55 В/ячейка
Более 40 А	1,30 В/ячейка

Характеристика разряда

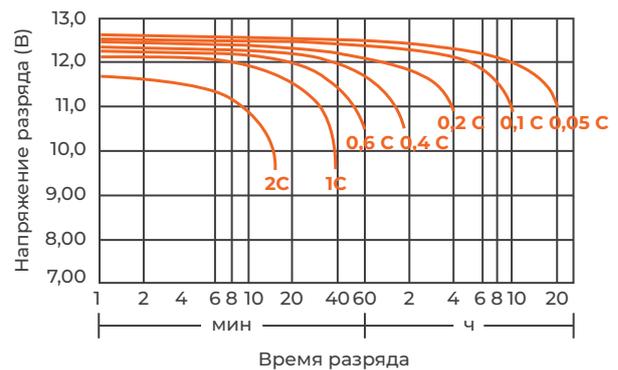

Примечания

- Конечное напряжение разряда должно изменяться с изменением тока разряда, см. таблицу выше
- **Внимание: при разряде напряжение не должно быть ниже, чем соответствующее конечное напряжение разряда**
- Для сохранения срока службы заряжайте аккумулятор немедленно после разряда
- Рекомендуемая температура аккумулятора при разряде должна быть в диапазоне от -15°C до 50°C


Характеристики разряда постоянным током, А (25°C)

Напряжение / время	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.60 В	75.7	46.1	26.9	15.4	11.2	7.53	4.94	4.16	2.18
1.65 В	73.4	45.3	26.8	15.4	11.1	7.45	4.90	4.12	2.17
1.70 В	71.9	44.5	26.6	15.2	10.9	7.37	4.86	4.08	2.16
1.75 В	69.5	44.1	26.2	15.0	10.8	7.29	4.82	4.04	2.15
1.80 В	64.8	42.2	25.5	14.7	10.7	7.10	4.78	4.00	2.14
1.85 В	57.8	38.5	23.6	14.0	10.1	6.74	4.58	3.88	2.10

Характеристики разряда постоянной мощностью, Вт/ячейка (25°C)

Напряжение / время	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.60 В	133	83.3	50.9	29.2	21.3	14.3	9.60	8.00	4.32
1.65 В	131	82.6	50.5	29.1	21.1	14.2	9.52	7.92	4.30
1.70 В	129	82.6	50.1	29.0	20.9	14.1	9.48	7.84	4.28
1.75 В	129	82.2	49.7	28.9	20.8	14.0	9.41	7.76	4.26
1.80 В	122	80.2	49.4	28.8	20.7	13.8	9.33	7.68	4.24
1.85 В	109	73.5	45.8	27.5	19.7	13.2	9.01	7.56	4.20

Габариты - 197 × 165 × 170 мм

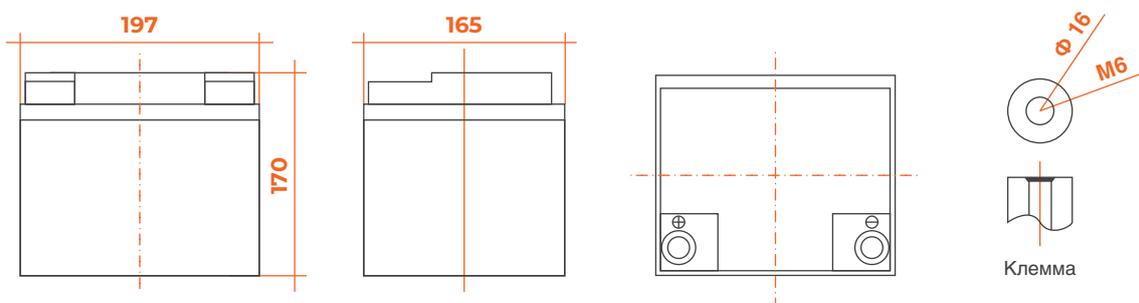

Внимание

- Перед использованием осмотрите внешний вид аккумулятора
- Храните аккумулятор в прохладном месте (рекомендуемая температура не выше 20°C)
- Аккумулятор, хранившийся более 3 месяцев, необходимо зарядить
- Заряжайте аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении
- Регулярно проверяйте напряжение заряда аккумуляторов
- Надежно закрепляйте аккумулятор в оборудовании

Запрещается

- Подвергать аккумулятор воздействию огня или помещать его вблизи огня
- Замыкать клеммы аккумулятора
- Использовать аккумулятор в герметичном шкафу
- Повреждать корпус аккумулятора
- Грубо нагружать и разгружать аккумулятор
- Использовать треснутый, деформированный или негерметичный аккумулятор
- Подвергать аккумулятор чрезмерной вибрации, воздействию сильных толчков или ударов
- Совместно использовать отличающиеся друг от друга аккумуляторы



Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.